


○アダプター桝

- 1. 現場打ちのマス (R C・S C) と同等以上の品質があります。(設計基準強度 300kg/cm²)
- 2. 現場打ちに比べ(特に雨期・冬期の工事)工場生産なので標準化・品質管理により、確実な製品の品質で、より安定した設置となります。
- 3. 現場でマスの養生が不要なため養生期間の削除、そして付設・配管作業の能率アップとなり、外工現場の早期解放が出来工期が短縮されます。
- 4. 底塊のインバートが奇麗に安全に、そして容易に仕上げられます。
- 5. 縁塊は、鉄筋コンクリートでマンホールカバーを工場にて打ち込んであるので、強度も品質も高く良い仕上がりとなり、GLとの高さ調整も容易に可能です。又、縁塊の下部にくさり取り付け金具が付けてあります。
- 6. 縁塊の種類はマンホールカバーのほかに格子蓋・グレーチング・コンクリート蓋等があります。
- 7. アスファルト舗装等の仕上げの際には、アダプターマス本体とマンホールカバーとのボルト連結が一部 (OMH-1) 出来ます・
- 8. 製品単体の最高重量が 500kg 未満なので製品の搬入・セットが容易です。

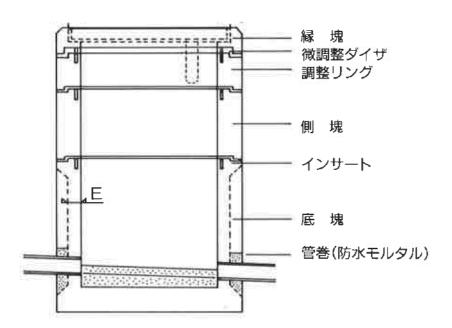

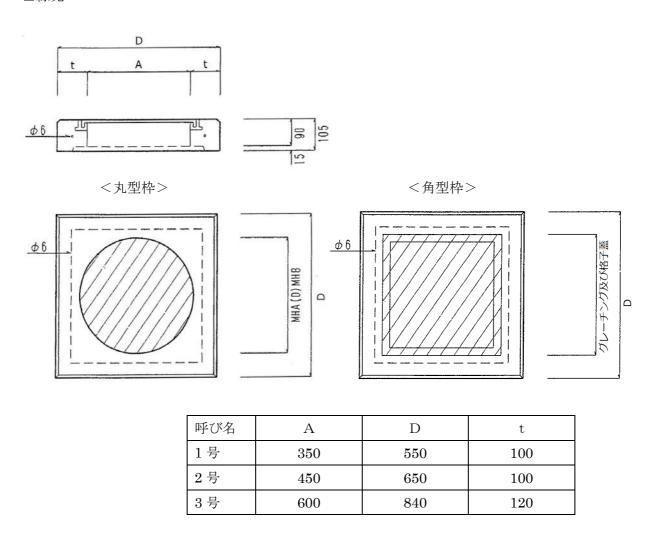


■鋳鉄蓋

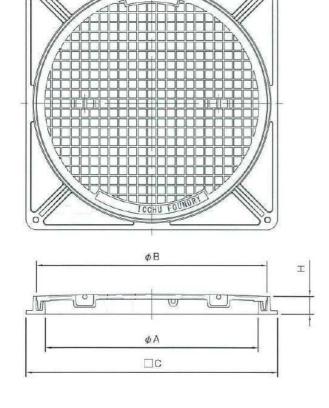


ОСтесни

| 適用桝 | 呼び | 適応荷重 | A | В | \mathbf{C} | Н |
|-----|--------|------|-----|-----|--------------|----|
| | MHD350 | T-20 | 350 | 400 | 460 | 50 |
| 1号 | MHA350 | T-6 | 350 | 400 | 460 | 50 |
| | MHB350 | T-2 | 350 | 395 | 440 | 45 |
| | MHD450 | T-20 | 450 | 500 | 560 | 50 |
| 2号 | MHA450 | T-6 | 450 | 500 | 560 | 50 |
| | MHB450 | T-2 | 450 | 495 | 540 | 45 |
| | MHD600 | T-20 | 600 | 650 | 710 | 50 |
| 3 号 | MHA600 | T-6 | 600 | 650 | 710 | 50 |
| | MHB600 | T-2 | 600 | 645 | 690 | 45 |


■グレーチング蓋



| 適用桝 | 呼び | 適応荷重 | A | В | C |
|-----|---------------|----------|-----|-----|----|
| | VII-E-a 350S | T-25 | 420 | 350 | 56 |
| 1号 | Ⅷ-E-b 350S | T-14/T-6 | 420 | 350 | 50 |
| | VII-E-c 350S | T-2 | 420 | 350 | 38 |
| | ₩-E-a 450S | T-25 | 570 | 450 | 66 |
| 2号 | VII-E-b 450S | T-14/T-6 | 570 | 450 | 56 |
| | VIII-E-c 450S | T-2 | 570 | 450 | 38 |
| | Ⅷ-E-a 600S | T-25 | 735 | 600 | 81 |
| 3号 | VII-E-b 600S | T-14/T-6 | 735 | 600 | 61 |
| | VII-E-c 600S | T-2 | 720 | 600 | 44 |




■格子蓋

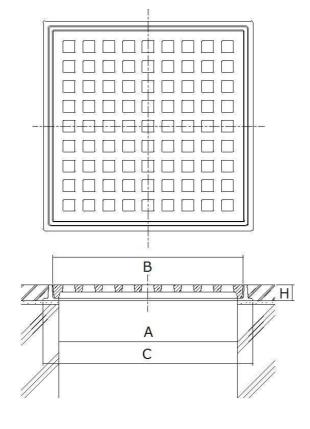


| 適用桝 | 呼び | 適応荷重 | A | В | С | Н |
|-----|----------|------|-----|-----|-----|----|
| | GF-D 350 | T-25 | 350 | 380 | 430 | 40 |
| 1号 | GF-A 350 | T-6 | 350 | 380 | 430 | 40 |
| | GF-B 350 | T-2 | 350 | 380 | 430 | 40 |
| | GF-D 450 | T-25 | 450 | 480 | 530 | 40 |
| 2号 | GF-A 450 | T-6 | 450 | 480 | 530 | 40 |
| | GF-B 450 | T-2 | 450 | 480 | 530 | 40 |
| | GF-D 600 | T-25 | 600 | 630 | 680 | 41 |
| 3号 | GF-A 600 | T-6 | 600 | 630 | 680 | 41 |
| | GF-B 600 | T-2 | 600 | 630 | 680 | 41 |

■側塊

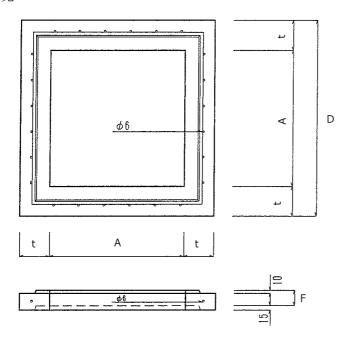

| nsti | び名 | | 寸 ; | 去 (mm) | | 参考重量 |
|------------|------|-----|-----|--------|-----|------|
| H-T | ·0·4 | Α | D | t | F | (kg) |
| | Н50 | | | | 50 | 21 |
| 1号 | H100 | 350 | 550 | 100 | 100 | 43 |
| | Н150 | | | | 150 | 64 |
| | Н50 | | | | 50 | 26 |
| | H100 | | | | 100 | 52 |
| 2 号 | Н150 | 450 | 650 | 100 | 150 | 79 |
| ∠ ७ | H200 | | | | 200 | 104 |
| | Н300 | | | | 300 | 159 |
| | Н500 | | | | 500 | 260 |
| | Н50 | | | | 50 | 41 |
| | H100 | | | | 100 | 82 |
| 3号 | Н150 | 600 | 840 | 120 | 150 | 124 |
| ু ক | H200 | | 040 | 120 | 200 | 164 |
| | Н300 | | | | 300 | 248 |
| | Н500 | | | | 500 | 415 |


■底塊

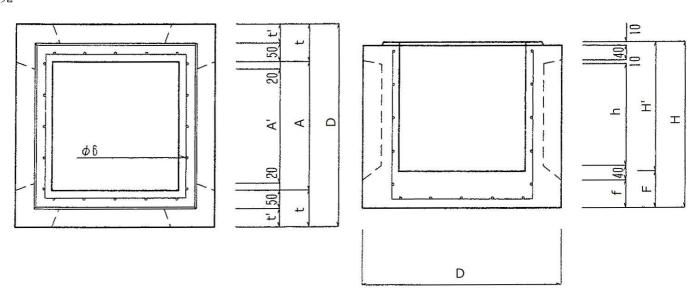


| | | | | 寸 法 (mm) | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|----------|----|-----|-----|-----|-----|----|------|--|--|
| 呼 び 名 | A | A´ | Δ | t | t´ | Ι | Η´ | h | F | f | 重量 | | |
| | (| ζ | נ | , | , | | | | • | • | (kg) | | |
| 1号 | 350 | 310 | 550 | 100 | 50 | 450 | 350 | 275 | 100 | 75 | 176 | | |
| 2 号 | 450 | 410 | 650 | 100 | 50 | 570 | 450 | 375 | 120 | 95 | 258 | | |
| 3 号 | 600 | 540 | 840 | 120 | 70 | 720 | 600 | 525 | 120 | 95 | 490 | | |


■組み合わせ例

| 管底 Hマ | ナ法(mm) | マス総高 | iさ(mm)GL+20 | (T a A 11 (T) | アダプターマス |
|-------|--------|--------|-------------|-----------------|---------|
| SCマス | RCマス | SC マス+ | 50·RC 桝+150 | 組み合わせ例 | 全高さ(mm) |
| 350 | | AM1 号 | 520 | 底塊+縁塊 | 550 |
| 400 | | | 570 | " +50 | 610 |
| 450 | 350 | | 620 | " +100 | 660 |
| | 400 | | 670 | " +150 | 710 |
| | 450 | | 720 | " +150+50 | 770 |
| 460 | | AM2 号 | 650 | 底塊+縁塊 | 670 |
| 500 | | | 690 | " +50 | 730 |
| 550 | 460 | | 750 | " +100 | 780 |
| 600 | 500 | | 790 | " +150 | 830 |
| | 550 | | 840 | " +200 | 880 |
| | 600 | | 890 | " +200+50 | 940 |
| 610 | | AM3 号 | 800 | 底塊+縁塊 | 820 |
| 650 | | | 840 | " +50 | 880 |
| 700 | 610 | | 900 | " +100 | 930 |
| 750 | 650 | | 940 | " +150 | 980 |
| 800 | 700 | | 990 | " +200 | 1030 |
| 850 | 750 | | 1040 | " +200+50 | 1090 |
| 900 | 800 | | 1090 | " +300 | 1130 |
| 950 | 850 | | 1140 | " +300+50 | 1190 |
| 1000 | 900 | | 1190 | " +300+100 | 1240 |
| 1050 | 950 | | 1240 | " +300+150 | 1290 |
| 1100 | 1000 | | 1290 | " +500 | 1330 |
| 1150 | 1050 | | 1340 | " +500+50 | 1390 |
| 1200 | 1100 | | 1390 | " +500+100 | 1440 |
| | 1150 | | 1440 | " +500+150 | 1490 |
| | 1200 | | 1490 | " +500+200 | 1540 |

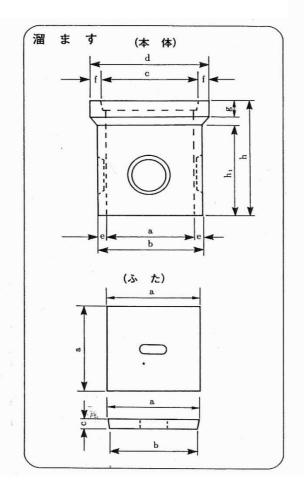

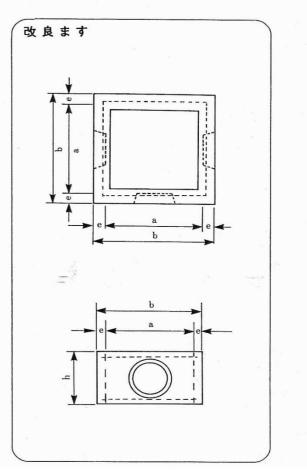


| | | | | | 本 | 体 寸 | 法 | | | | 参考 | | | | 寸 法 | | 参考 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|------------|----|-----|-----|-----|----|------------|
| 呼び | 名 | a | b | c | d | e | f | g | h | h 1 | 重量 (kg) | 呼び | バ名 | a | b | c | 重量 (kg) |
| | 240 | 240 | 290 | 270 | 340 | 25 | 35 | 60 | 370 | 280 | 32 | | 240 | 265 | 255 | 30 | 5 |
| | 300 | 300 | 360 | 330 | 410 | 30 | 40 | 60 | 430 | 340 | 50 | | 300 | 324 | 314 | 35 | 8 |
| | 360 | 360 | 430 | 390 | 480 | 35 | 45 | 60 | 490 | 400 | 69 | > | 360 | 385 | 372 | 40 | 13 |
| 本体 | 400 | 400 | 480 | 440 | 530 | 40 | 45 | 60 | 540 | 450 | 92 | ふた | 400 | 435 | 425 | 40 | 17 |
| | 450 | 450 | 530 | 490 | 580 | 40 | 45 | 60 | 600 | 510 | 113 | /_ | 450 | 485 | 475 | 50 | 24 |
| | 500 | 500 | 580 | 540 | 630 | 40 | 45 | 60 | 700 | 600 | 132 | | 500 | 535 | 525 | 45 | 30 |
| | 600 | 600 | 700 | 640 | 750 | 50 | 60 | 90 | 780 | 650 | 245 | | 600 | 635 | 625 | 60 | 57 |
| | 240 | 240 | 290 | _ | | 25 | | | 300 | 1 | 15 | | | | | | |
| | 300 | 300 | 360 | _ | _ | 30 | _ | _ | 300 | _ | 26 | | | | | | |
| 改良ま | 360 | 360 | 430 | _ | _ | 35 | _ | _ | 300 | _ | 37 | | | | | | |
| 以及ま | 400 | 400 | 480 | _ | _ | 40 | _ | _ | 300 | _ | 48 | | | | | | |
| 7 | 450 | 450 | 530 | _ | _ | 40 | _ | _ | 300 | _ | 54 | | | | | | |
| | 500 | 500 | 580 | _ | _ | 40 | _ | _ | 300 | | 59 | | | | | | |
| | 600 | 600 | 700 | | _ | 50 | _ | _ | 300 | _ | 90 | | | | | | |

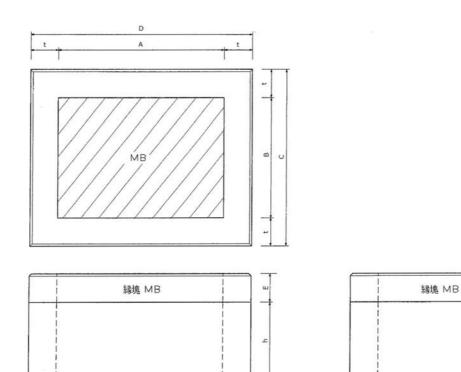



| | | 寸 法 (mm) | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|
| 呼び名 | Α | В | С | D | t | h | E | F | (kg) | | | | |
| MC-1 | 430 | 310 | 510 | 630 | 100 | 370 | 100 | 100 | 327 | | | | |
| MC-2 | 710 | 510 | 750 | 950 | 120 | 350 | 120 | 100 | 670 | | | | |
| MC -3 | 1100 | 710 | 950 | 1340 | 120 | 350 | 120 | 120 | 1146 | | | | |

■量水器鋳鉄蓋

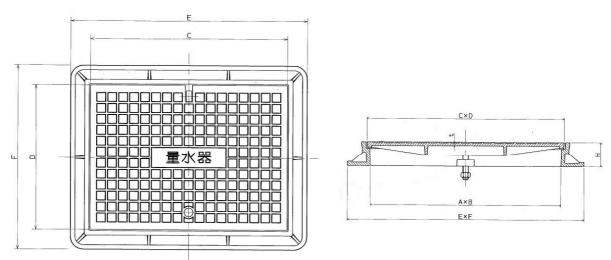


| 呼び名 | 寸 法 (mm) | | | | | | | | | |
|------|----------|-----|------|-----|------|-----|----|----|--|--|
| 呼び石 | Α | В | C | D | Ш | F | Ι | t | | |
| MB-1 | 435 | 315 | 450 | 330 | 540 | 420 | 55 | 6 | | |
| MB-2 | 715 | 515 | 760 | 560 | 880 | 680 | 75 | 12 | | |
| MB-3 | 1105 | 715 | 1150 | 755 | 1260 | 870 | 75 | 16 | | |






| 呼び名 | ふた | A | В | С | D | Е | F | Н |
|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VC-1 | B1 | 380 | 170 | 200 | 100 | 75 | 100 | 550 |
| VC – 2 | B1 | 380 | 170 | 200 | 100 | 100 | 100 | 850 |
| AC-3 | MHA-P300 | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| VC – 4 | MHA-P300 | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 900 |


■弁桝鋳鉄蓋

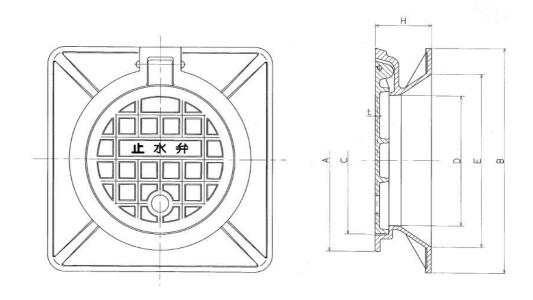

| 呼び | 適応荷重 | В | Т | A | С | D | Е | Н |
|--------|------|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|
| B-1S | 歩道用 | 170 | 3 | 260 | 150 | 210 | 200 | 65 |
| CMH-1P | T-6 | 350 | 6 | 410 | 300 | 353 | 13 | 50 |


■コンクリート埋設表示杭

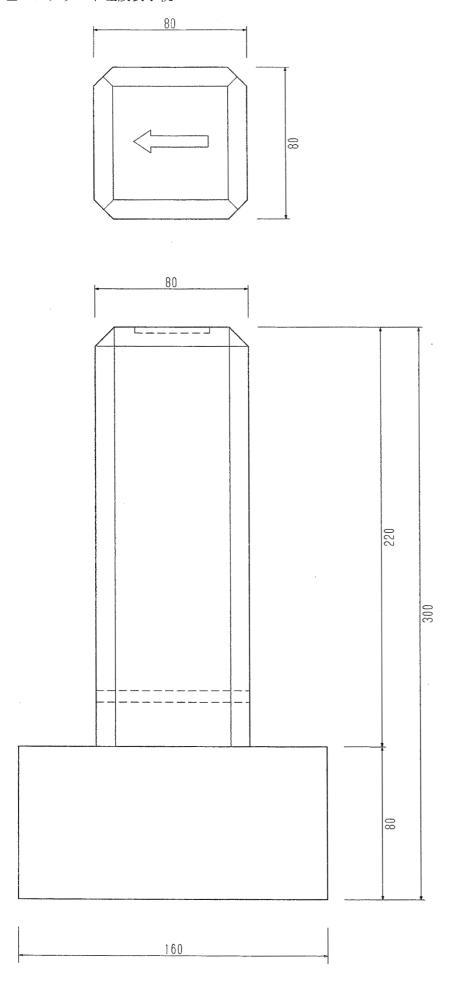



参考重量:8 k g

コンクリート埋設標示杭 (頭部ステンレスプレート)

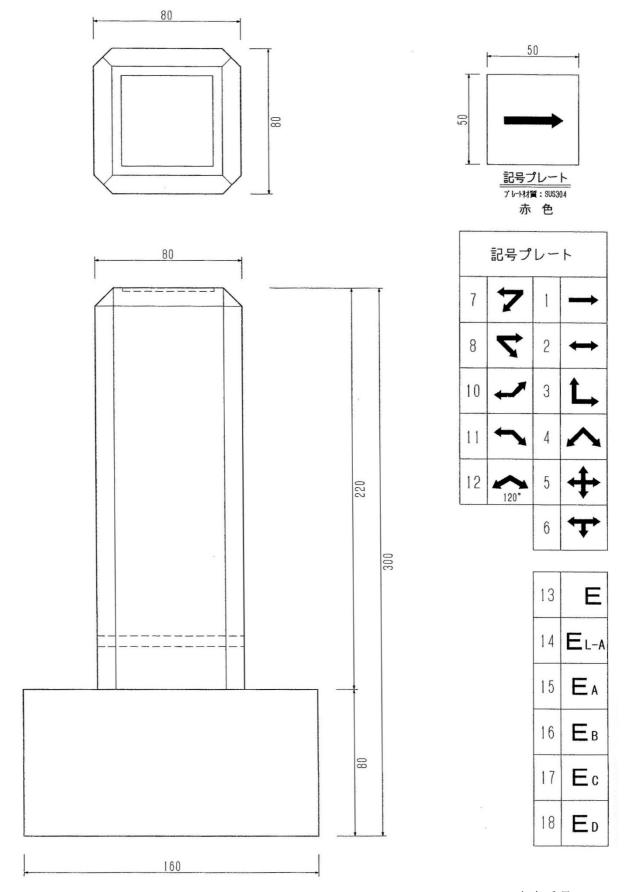

参考重量:8kg