


ヒューム管

B 形
(JISA5372)

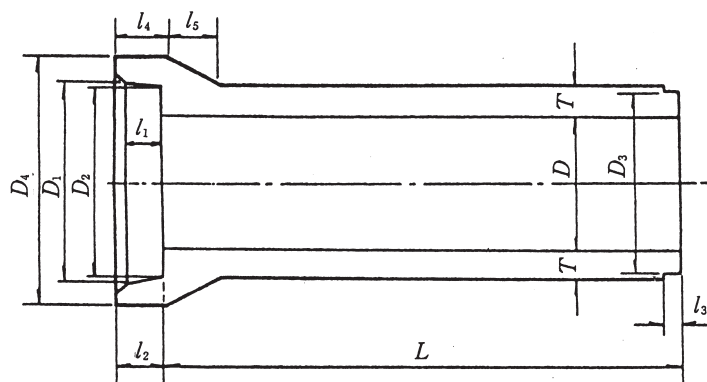

(単位：mm)

呼び	内径 D	D_1	D_2	D_3	D_4	厚さ T	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	有効長 L	参考質量 (kg)
150	150	210	206	194	262	26					50		77
200	200	262	258	246	316	27			32	115	55		103
250	250	314	310	298	370	28	65	90			60	2000	131
300	300	368	364	350	424	30				120			165
350	350	422	418	404	482	32					65		204
400	400	478	474	460	544	35					70		306
450	450	534	530	516	606	38	70	95	36	125	75		373
500	500	592	588	574	672	42				130	85		459
600	600	708	704	690	804	50		100		135	100		660
700	700	824	820	802	936	58	75	105		140	115		899
800	800	940	936	918	1,068	66	80	110		150	130	2,430	1,170
900	900	1,058	1,054	1,036	1,204	75	85	115	40	160	150		1,520
1,000	1,000	1,172	1,168	1,150	1,322	82	96	120		165	165		1,850
1,100	1,100	1,286	1,282	1,260	1,458	88	100	125		175	175		2,190
1,200	1,200	1,400	1,396	1,374	1,586	95	104	130	42	185	190		2,600
1,350	1,350	1,566	1,562	1,540	1,768	103	108	135		195	205		3,190

注：呼び150及び200の管の有効長は500mm又は1000mm、呼び250～350の管の有効長は1000mm、呼び400～1,350の管の有効長は1,200mmとすることができる。