




M16×30寸切ボルト
袋ナット・平座金

クロスバー

エンドプレート
FB38X4.5


L50X60X6

ベアリングバー
(SS400)
D1B44X5X3
(BPN40)

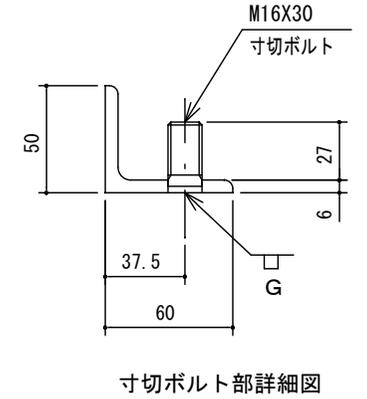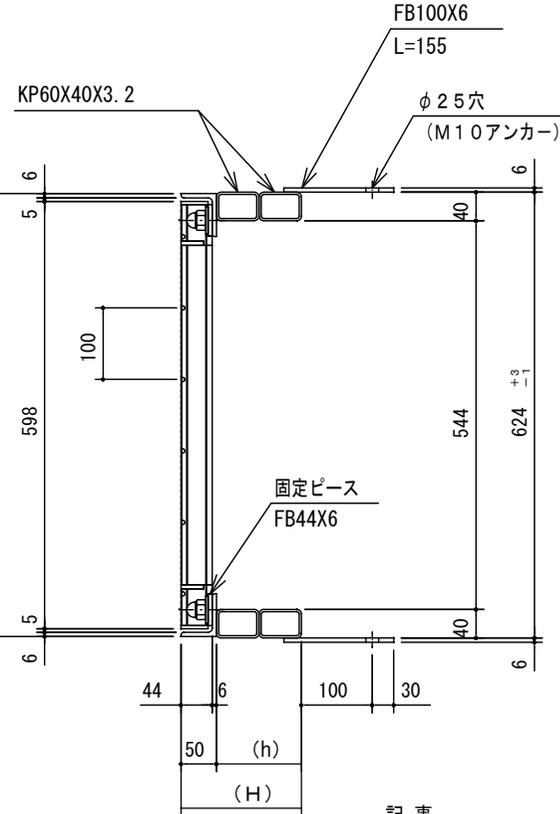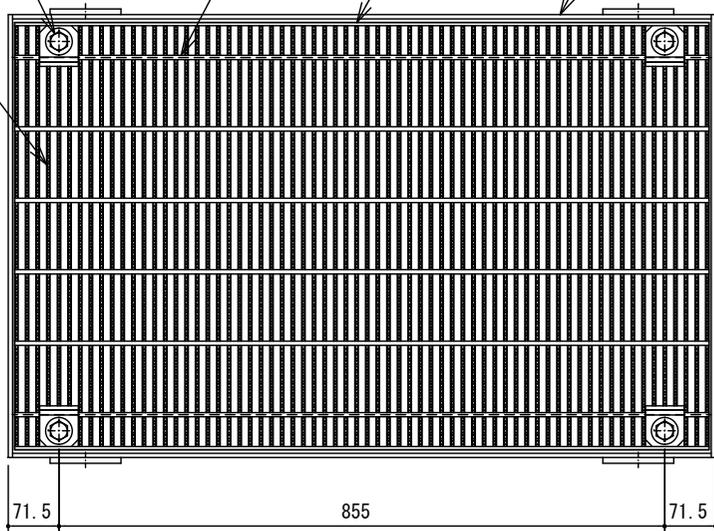

寸切ボルト部詳細図

	(H)	(h)
50用	170	120
60用	180	130
70用	190	140
80用	200	150
90用	210	160
100用	220	170
110用	230	180

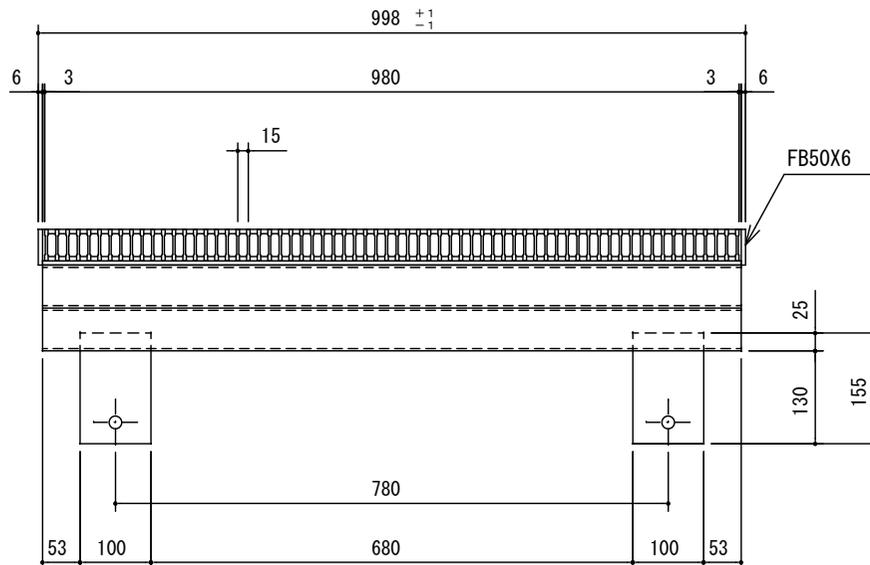

記事

1. 型式 D1FV44型
2. 表面処理 グレーチング: 亜鉛メッキ (HDZT77)
受 枠: 黒ペイント
3. 設計条件 荷重: T-25 (1輪50kN)
衝撃係数 $i = 0.1$ (ベアリングバーに直角)
4. 注意事項 二次製品向けの為製作注意の事



ベアリングバー上面
(D-GRIP)

APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENG'R IN CHARGE		DRAWING NO.
CHECKED BY		
DRAWN BY		
DATE DRAWN		
SCALE	1/11	<p>マルテスリット側溝 RG型管理樹500用 グレーチング蓋詳細図 (D-GRIP細目・ボルト固定式)</p> <p> DAIKURE CO., LTD.</p>