



A部詳細

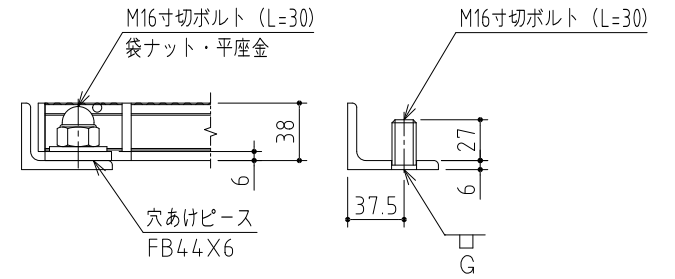

ボルト固定部詳細

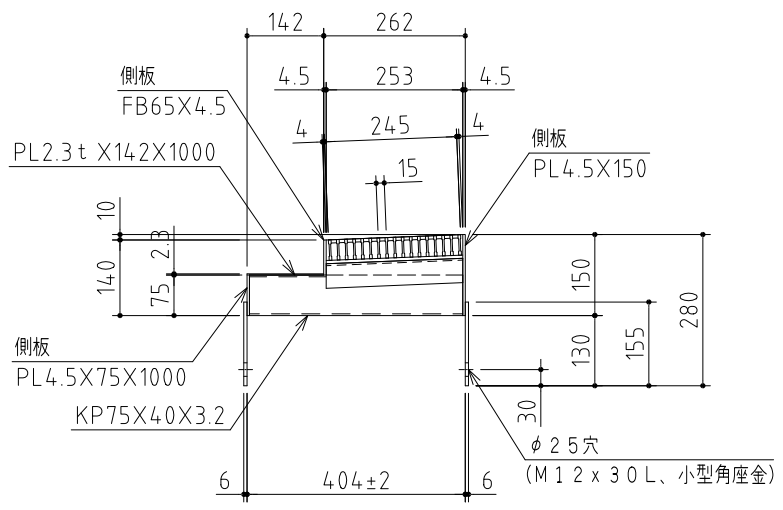

ベ어링バー上面
(D-GRIP)

記事

1. 型式 D1FV38特型
2. 表面処理 グレーチング：亜鉛メッキ (HDZT77)
受枠：黒ペイント
3. 設計条件 荷重：T-25 (1輪50kN)
衝撃係数 $i = 0.1$ (ベ어링バーに平行)
4. 注意事項 二次製品向けの為製作注意の事

APPROVED BY		WORK NO.
JUDGED BY		
ENG'R IN CHARGE		DRAWING NO. GM24S40101S (ガラ番：GM09S46009D)
CHECKED BY		
DRAWN BY	入幡	DAIKURE CO., LTD.
DATE DRAWN	2024/6/5	
SCALE	1/14	